

Инструкционная карта № 32(2)

Круглая корзина с ажуром на доньшке 4х4



Необходимое сырьё:

Для донышка:

8 палочек длиной 25 см, толщиной 0,4 – 0,6 см

4 тонких длинных прута для веревочки из двух прутьев

16 прутьев для послойного плетения длиной 30 – 40 см, толщиной 0,3 – 0,4 см

9 длинных тонких прутьев (длина 60 – 70 см, толщина 0,2 – 0,3 см) для веревочки из трех прутьев, завершающей донышко. Можно обойтись и без нее.

Для стенок:

32 прута длиной 50 – 60 см, толщиной 0,4 – 0,5 см

18 длинных тонких прутьев (длина 60 – 70 см, толщина 0,2 – 0,3 см) для четырех рядов (2 по 2) веревочки из трех прутьев

16 недлинных – до 40 см – прутьев толщиной 0,2 – 0,3 см для одного слоя послойного плетения

Для ручки:

Толстая палка, высушенная в шаблоне, для основы ручки (длина 90 – 110 см, толщина 1 – 1,2 см)

12 прутьев для обвивки длиной 120 – 140 см, толщиной 0,3 – 0,5 см

Внимание! Количество прутьев указано без учета неизбежных отходов (даже самые лучшие прутья иногда ломаются). Для работы нужно набирать и замачивать сырьё с запасом, то есть на пять – десять штук больше, чем необходимо

Порядок работы:

1. Плетем круглое доньшко 4х4 диаметром 20 – 30 см в зависимости от того, какого размера должна быть наша корзина. Заканчиваем доньшко простой загибкой или двумя – тремя рядами веревочки из трёх прутьев
2. Подставляем по одной стойке к каждой стойке дна (рис.1). Если доньшко большого диаметра, можно подставлять поочередно к первой стойке одну, ко второй две, к третьей одну, к четвертой две и т.д., то есть всего 24 стойки корзины (рис.2)

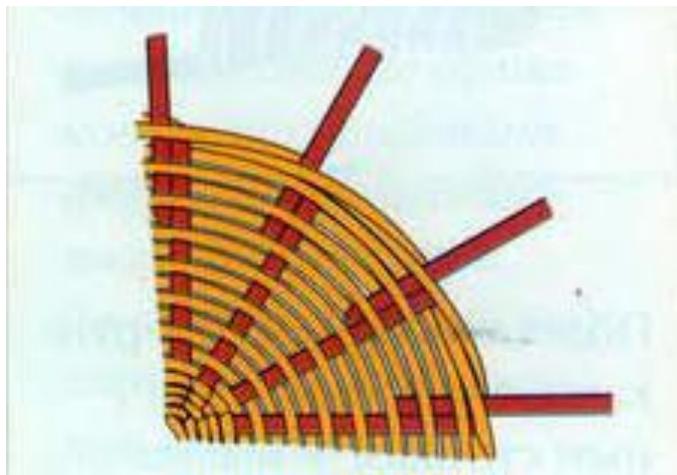


Рис.1

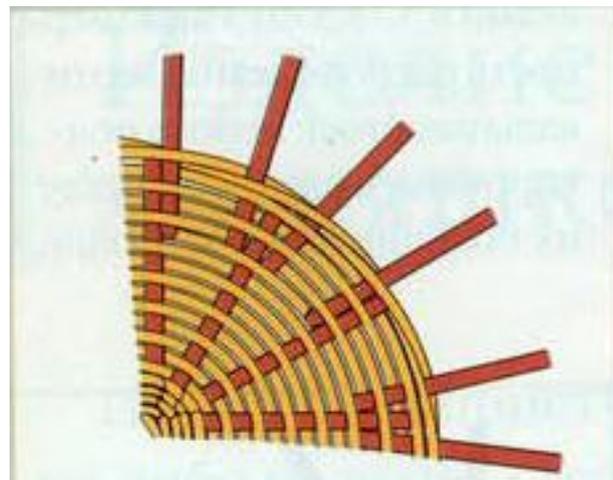


Рис.2

3. Разминаем стойки корзины круглогубцами **вплотную** к доньшку, поднимаем вверх и связываем над центром дна
4. Проплетаем два ряда веревочки из трех прутьев, оплетая стойки по одной и стараясь, чтобы промежутки между ними были одинаковыми.
5. Проплетаем один слой послышного плетения
6. Подставляем к каждой стойке по одной или две дополнительных (рис.3)

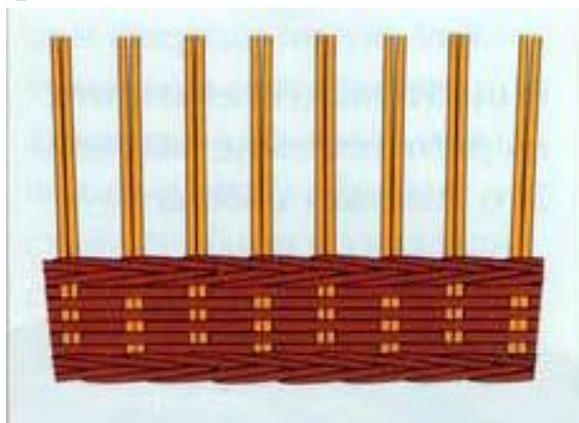


Рис.3

7. Плетем еще два ряда веревочки из трех прутьев
8. Делаем ажурную загибку «дорожка» из тройных стоек по формуле «перед тремя – вниз под веревочки» (рис.4).

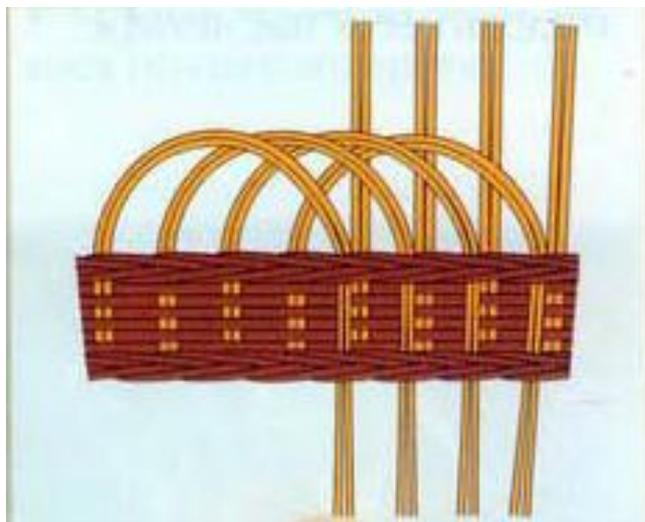


Рис.4

Первую тройку прутьев сгибаем вправо, обводим снаружи три стойки и пропускаем под веревочку из трех прутьев между третьей и четвертой стойками. Подтягиваем кончики, создавая нужную высоту загибки, и пропускаем их под нужную веревочку. Аналогично поступаем со всеми тройными стойками. Теперь самое главное – **выровнять ажур по высоте.**

9. Переворачиваем корзину кверху дном и плетем нижнюю загибку по формуле «перед одной – за одной – перед одной - назад» (рис.5)

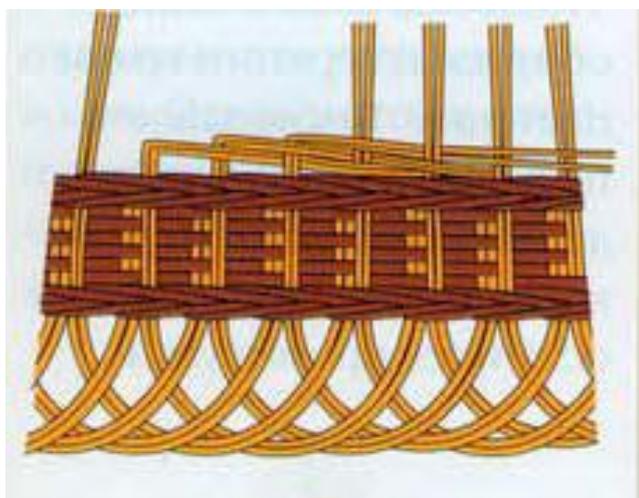


Рис.5

1. Аккуратно обрезаем кончики тройных стоек с внутренней стороны корзины
2. Подставляем основу ручки в плетение стенки с наружной стороны ажурной загибки
3. Обвиваем ручку длинными тонкими прутьями (инструкционная карта №)
4. Завязываем концы прутьев в узел «звезда» (инструкционная карта №)
5. Подрезаем все торчащие кончики